


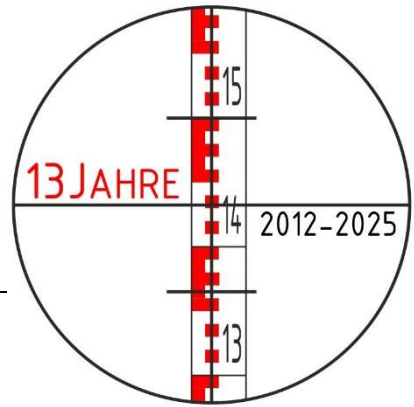

GEBRAUCHTGERÄTANGEBOT

TOPCON RL-SV2s

Inkl. RC-60, LS-80L, Halteklammer, Ladeteil und Koffer

vollautomatischer Rotationslaser 2-Neigungslaser Topcon RL-SV2S

Horizontal und Vertikalbetrieb mit digitaler Neigungsverstellung machen den Topcon RL-SV2S Klasse 2 Rotationslaser zu einem Universalgerät für den Innen und Aussenarbeiten

Überwachung auch im Neigungsbetrieb!

- Genauigkeit $\pm 10''$ (± 2.4 mm/50 m)
- Gefälleinstellung von $\pm 8\%$ in beiden Achsen, bei Nutzung eines Neigungsadapters bis zu $\pm 15\%$
- Mit der RC-60 Fernbedienung lässt sich der Rotationslaser TOPCON RL-SV2S bis zu 300m komplett fernsteuern
- Strahlableitung bis zu drei Quadranten, um Störungen durch andere Rotationslaser am Ort zu verhindern
- Drehzahlwahl: 300, 600 UpM
- Wählbare Fernsteuerungskanäle
- Hi-Alarm: meldet Störungen am Rotationslaser zur Vermeidung von Ungenauigkeiten Kommunikation zwischen Rotationslaser und Empfänger - sie zeigt eine Verkipfung oder einen leeren Akku des Laser auf dem Empfänger an
- Solides Gehäuse für höchste Beanspruchung, Schutz des Laserkopfes durch Glasgehäuse
- Helles grafisches Display am Rotationslaser

Fernbedienung RC-60

Die Bedienung des Rotationslaser TOPCON RL-SV2S lässt sich mit der Funkfernbedienung komplett ferngesteuern

Im Einsatz zeigt die RC-60 alle Betriebsinformationen des Lasers bis zu einer Entfernung von 300 m an.

Das große Display ist beleuchtet, sehr kontrastreich und ermöglicht die Auswahl der Menüeinstellungen, das Ändern des Neigungswinkels, die Überprüfung des Betriebsstatus, sogar die Überprüfung der Batterieleistung - dabei ist eine Einstellung direkt am Rotationslaser nicht notwendig!

LS-80L Laserempfänger mit Halter

Der neue kompakte LS-80B Empfänger mit einer Reichweite von 700 m zeigt 5 Kanäle mit Höhenanzeige, Verkippsalarm, Neigungsangaben, Höhenalarm und Batteriestandsanzeige im gut ablesbaren Display an und hat eine regulierbare akustische Anzeige. Zwei AA-Batterien sorgen für 120 Betriebsstunden. Der Halter 6 sorgt für eine schnelle Befestigung an Messlatten jeder Größe.

Wassergeschützt nach IPX6 (Schutz gegen Schlagwasser).

Technische Daten Topcon RL-SV2S:

- Genauigkeit $\pm 10''$ (± 2.4 mm/50 m)
- Neigungsbereich $\pm 8\%$ in beiden Achsen
- Betriebsbereich 800 m
- Rotationsgeschwindigkeit 300/600 rpm
- Wellenlänge 635 nm sichtbar
- Laserklasse Klasse 2 (nach DIN EN 60825-1:2001-11)
- 2 x 5/8" Gewindeanschluss für horizontal und vertikal Betrieb
- Betriebsstunden 90 Std. (Alkalibatterien) / 65 Std. (Ni-MH Akku)
- Schutzklasse IPX6

Fernbedienung TOPCON RC-60:

- Bereich zweiwegig 300 m
- Schutzklasse IPX6
- Strom: AA Alkalibatterien
- Abmessungen (B x H x T) 60 mm x 155 mm x 35 mm

Lieferumfang:

- Rotationslaser TOPCON RL-SV2S
- Akku und Ladegerät
- RC-60 Funkfernsteuerung
- Laserempfänger TOPCON LS-80L inkl Halteklammer
- Robuster Transportkoffer



Der Laser und das Zubehör sind **GEBRAUCHT** und weisen entsprechende Spuren auf.

Bei Auslieferung wird das Gerät und Zubehör nochmals getestet und mit einer aktuellen Prüfplakette und Prüfprotokoll versehen.

Bauservice NRW GmbH & Co.KG * Zur Werner Heide 9 * D-44894 Bochum

Tel. +49-(0)234-544 95 700 * Fax +49-(0)234-544 95 702 * email: info@bauservice-nrw.com