


# Bauservice NRW GmbH & Co.KG

## Vermessungsgeräteservice

Verkauf, Beratung, Vermietung & Instandsetzung

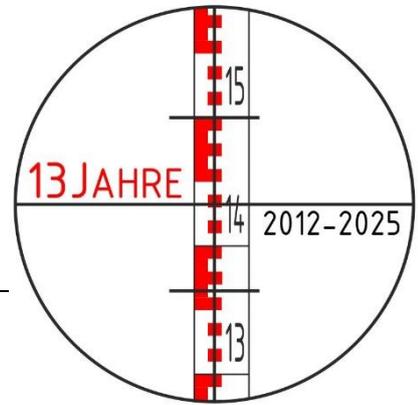

### GEBRAUCHTGERÄTANGEBOT

## THEIS TPL-2N

**Inkl. Millimeterempfänger Metor, Halteklammer, Ladeteil und Koffer**

Der Theis TPL-2N ist ein horizontaler Zweiachs-Neigungslaser mit automatischer Überwachung und Nachregelung der Laserebene. Zur Vermeidung von Fehlmessungen wird die Laserebene überwacht.

#### Einsatzgebiete des Theis TPL-2N Zweiachs Neigungslaser

GaLa-Bau  
Hochbau  
Straßenbau  
Landwirtschaft

#### Merkmale des Theis TPL-2N Zweiachs Neigungslaser

Zweiachs-Neigung: +/- 15 % mit Nachregelung  
TILT im Nivellier- und Neigungsbereich  
Speicherung der letzten Neigungswerte  
Reichweite bis 750 m (Radius)  
LCD-Display  
Manuelle Neigungsfunktion

#### Technische Daten des Theis TPL-2N Zweiachs Neigungslaser

Laserklasse: 2  
Wellenlänge: 635 nm  
Ausgangsleistung: < 1 mW  
Reichweite (Radius): ca. 300 m  
Horizontal/Vertikal: ja  
Selbstnivellierbereich: +/- 5°  
Nivelliergenauigkeit: +/- 1,5 mm / 30 m  
Neigung x, y: +/- 15%  
Neigungskompensation: ja  
Neigungsgenauigkeit: +/- 0,025 %  
Neigungs-Align-Funktion: ja  
Drehzahl, schrittbetrieb (U/min): 0 – 600  
Display beleuchtet: nein  
Stromversorgung: NiMH  
Ladezeit: ca 6 h  
Arbeitstemperatur: -15 – +50°  
Schutzart: IP 67  
Gewicht: ca. 3,0 kg

#### Lieferumfang

Theis TPL-2N  
Millimeterempfänger Androtec Metor  
Halteklammer  
Ladegerät  
Koffer



Der Laser und das Zubehör sind **GEBRAUCHT** und weisen entsprechende Spuren auf.

Bei Auslieferung wird das Gerät und Zubehör nochmals getestet und mit einer aktuellen Prüfplakette und Prüfprotokoll versehen.

**Bauservice NRW GmbH & Co.KG \* Zur Werner Heide 9 \* D-44894 Bochum**

**Tel. +49-(0)234-544 95 700 \* Fax +49-(0)234-544 95 702 \* email: info@bauservice-nrw.com**